


ETAPA DE POTENCIA MONOAURAL 120W DT-ISI20

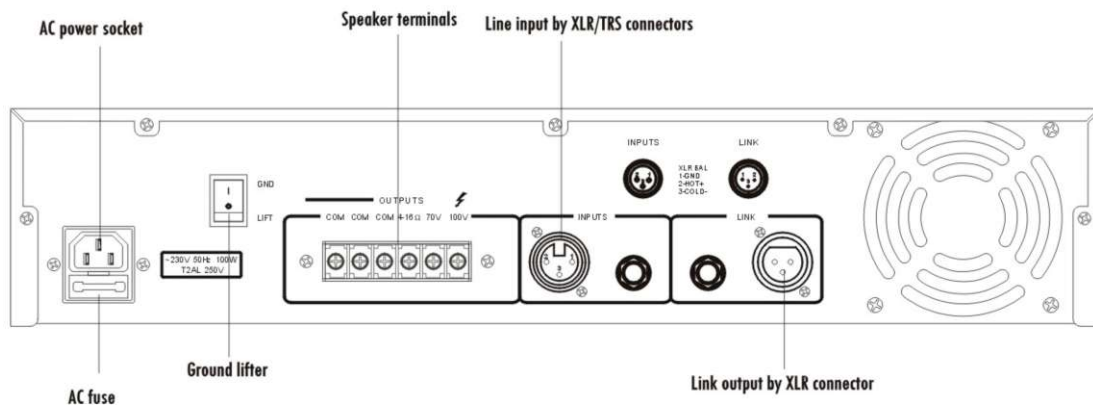

Descripción

La Etapa de Potencia DT-ISI20 de 2 U de altura, está diseñada para aplicaciones comerciales e industriales de sonorización. Su potencia nominal de salida es 120W. Dispone de entradas balanceadas y no balanceadas (XLR o Jack) y de salidas balanceadas.

Dispone de salidas de línea de 70V y 100V, así como de salidas en baja impedancia de 4-16 Ohm. Este modelo está equipado con protecciones contra cortocircuitos, sobrecargas y exceso de temperatura.



Características Técnicas

Referencia	DT-ISI20
Potencia Nominal	120W
Salidas de Altavoces	70V, 100V y 4-16Ω
Entradas	1 por XLR (balanceada) o por Jack 6,3mm
Sensibilidad de Entrada e Impedancias	775mv/20KΩ, XLR, balanceado 775mv/10KΩ, Jack 6.35 mm, no balanceado
Salidas	1 LINK por XLR (balanceada)
Sensibilidad de Salida e Impedancias	775mv/470Ω, XLR, balanceado 775mv/470Ω, Jack 6.35 mm, no balanceado
Respuesta en Frecuencia	50Hz-16kHz
Relación Señal / Ruido	>90dB
Distorsión Armónica Total	< 0.1% a 1kHz, a 1/3 de potencia nominal
Controles volumen	1 volumen general
Alimentación	110VCA/60Hz; 230VCA/50Hz; 24VCC
Protección	Fusible CA, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura
Refrigeración	Disipador y ventilador de aire forzado
Indicadores	Alimentación, señal, clipping, protección y temperatura
Dimensiones	484x303x88mm. Formato Rack 19" 2U
Peso	9.12kg
Código	500047

