

MANDO CON PATALLA TÁCTIL SONIDO+DOMÓTICA+SEGURIDAD KIT HOMEPLUS



Características Técnicas

Referencia	KIT HOMEPLUS
MANDO DE CONTROL	
Canales	1 (Estéreo)
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
Escalas de volumen	30
Impedancia mín. de carga	8Ω
Alimentación	100-240V AC
Tensión de trabajo	12V DC
Consumo en reposo	100 mA
Consumo en funcionamiento	300mA
Conectores	Bornas de regleta
Material	ABS
Accesorios	Mando IR y caja de empotrar
Peso	0,33 Kg.
Dimensiones	↔182 x ↑124 x ↗6mm /
Color	Blanco/Plata
ALTAVOCES	3,5" con rejilla de diseño exclusiva
Potencia	10W
Impedancia	8 Ω
Respuesta de frecuencias	125 Hz - 18 kHz
Diámetro de corte	Ø105 mm
Dimensiones	Ø120x 66 mm
Color	Blanco
DETECTOR IR	
Alimentación	12V DC +/- 15%
Consumo en reposo	10mA
Consumo Máximo	12mA
Temperatura operacional	-10 +55 °C
Alt. instalación recomen.	2,4 m
Ángulo de cobertura	141,2°
Distancia máx. alcance	15 m
Dimensiones	63 mm x 96 mm x Fondo 49 mm
Color	Blanco
Código	100058

FUNCIONES del MANDO

Funciones de la radio FM

- FM digital estéreo independiente con RDS y 5 presintonías.
- Scan automático ascendente y descendente.
- Memoria de última emisora seleccionada.

Funciones de Sonido

- Entrada auxiliar de audio y salida de auriculares.
- Control digital de graves, agudos, balance y Loudness.
- Selección digital de estéreo/mono.
- On/off general desde cualquier mando de la instalación.

Funciones Horarias

- Reloj digital con hora y fecha en pantalla.
- Despertador independiente con selector de modo de alarma (FM o beep con volumen regulable) y programación semanal.
- Autoencendido, autoapagado y sleep programables.

Funciones de Intercomunicación


- Avisos generales e individuales hasta 128 zonas.
- Preferencia de entrada de avisos.
- Función "no molesten".
- Función "Baby-room" de escucha simultánea de varias zonas para vigilancia de niños y/o ancianos.

Funciones Domóticas

- Permite contestar el portero o videoportero electrónico analógico y abrir la puerta mediante el interface domótico ID 100.
- Permite contestar y realizar llamadas telefónicas mediante el interfaz domótico ID 200.
- Dispone de 3 relés programables individualmente, de forma diaria y semanal, para conectar sistemas de riego, iluminación exterior, etc.

Funciones de Seguridad

- Dispone de 5 entradas para la conexión de sensores.
- Función de alarma sonora a través de los altavoces o aviso telefónico mediante interfaz ID200

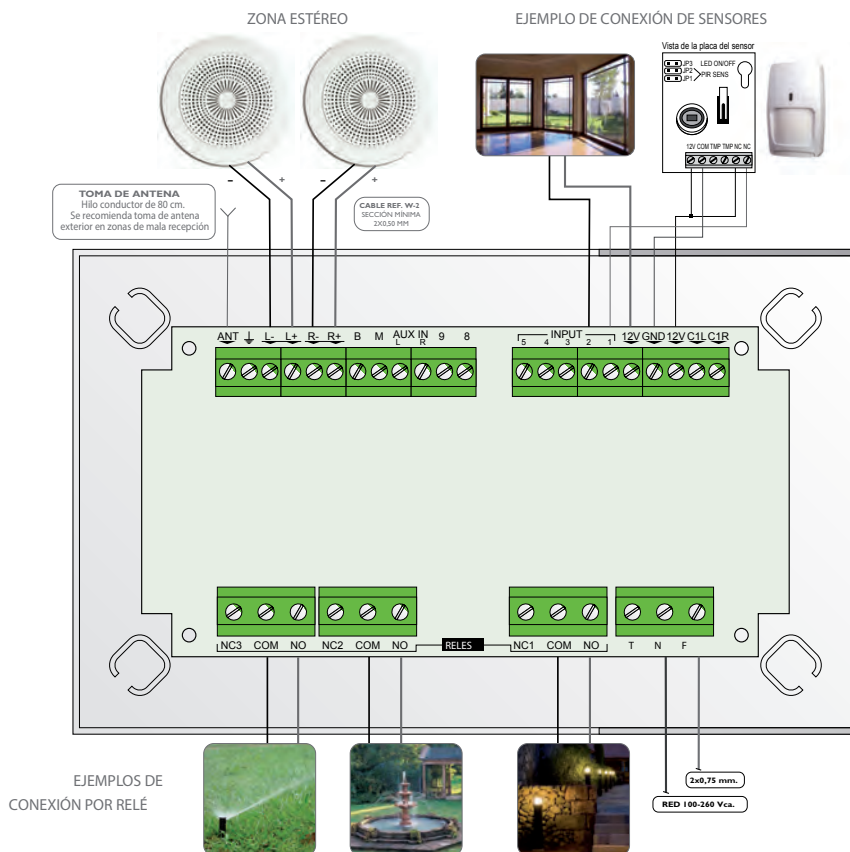

GND = MASA -Vcc ↓
12V = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
8 = COMUNICACIONES
9 = COMUNICACIONES
M = RECEPCIÓN DE LLAMADAS
B = RETORNO DE AUDIO
NC = NORMALMENTE CERRADO
NO = NORMALMENTE ABIERTO
COM = COMÚN

L- = SALIDA ALTAVOZ IZQ. -
L+ = SALIDA ALTAVOZ IZQ. +
R- = SALIDA ALTAVOZ DCHO. -
R+ = SALIDA ALTAVOZ DCHO. +
CIL = SALIDA DE AUDIO IZQ.
C1R = SALIDA DE AUDIO DCHO.
AUX IN = ENTRADA AUXILIAR AUDIO

SEGURIDAD:
 Dispone de cinco entradas INPUT por contacto NO (normalmente abierto) para sensores de puertas, ventanas, sensores volumétricos, etc.

CONTROL DE RELÉS:
 Dispone de tres relés de 10A para el control de otro tipo de sistemas como electroválvulas, etc.

