

## TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL STÉRÉO 1,5+1,5W. AVEC **Bluetooth® S 100 BT**



\* N'inclues pas les enjoleurs

### CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Télécommande de commande microprocessé.
- Ecran LCD
- Sélecteur de connexion BLUETOOTH
- Entrée audio auxiliaire.
- Entrée casque.
- Contrôle de volume avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Avis de préférence.
- Fonction réveil indépendante
- Marche/arrêt automatique
- Mise en veille configurable
- Messages individuels ou collectifs jusqu'à 128 zones
- Fonction de surveillance "Baby-room"
- Fonction "ne pas déranger".
- Sleep programmable jusqu'à 99 minutes.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence                | S 100 BT                               |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nombre de Canaux         | 1                                      |
| Amplificateur            | Stéréo 1,5+1,5W                        |
| BLUETOOTH                | Protoc. de transmission A2DP           |
| Échelles de volume       | 31                                     |
| Impédance min. en charge | 8Ω                                     |
| Alimentation             | 12Vcc/330mA                            |
| Consommation en veille   | 25mA                                   |
| Consommation en marche   | 69mA                                   |
| Connecteurs              | Réglette de borniers                   |
| Matériel                 | ABS                                    |
| Accessoires              | Bastidor métallique incluido           |
| Poids                    | 0,08 Kg.                               |
| Dimensions               | 44 x 44 x 36mm / 5mm                   |
| Couleur                  | Blanc Blanc cassé Gris graphite Argent |
| Code                     | 100162   100163   100164   100165      |




### SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 100 BT ET LA CENTRALE UC 100 S

#### Installation avec unité centrale

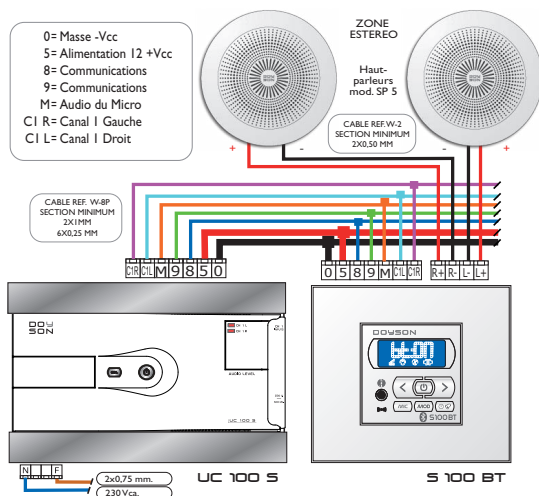

#### Avec source d'alimentation

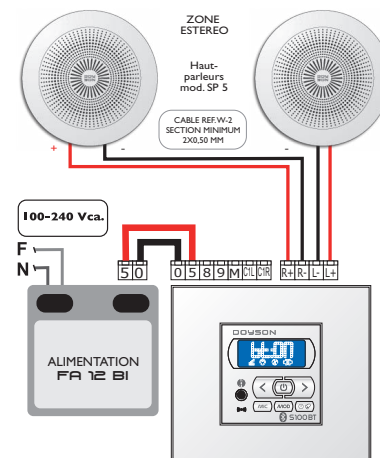

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.  
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux I gauche et droit)