


PREAMPLIFICADOR MULTIZONA 6 ZONAS DT-6245



Características Técnicas

Referencia	DT-6245
Características	Módulo controlador microprocesado para conmutar música y avisos simultáneamente en 6 zonas. Puede conmutar señal de audio 0dB a 6 etapas o línea 100V con dos etapas (una para música y otra para avisos)
Respuesta de frecuencias	MIC y COM: 100 a 17KHz (-3dB), AUX: 40 a 17KHz (-3dB)
Sensibilidad	MIC y COM: -50 / -2dB, 2,5 / 500mV, AUX TUNER y TAPE: 200mV / 47KΩ, AUX CD: 500mV / 47KΩ
Distorsión armónica	>0,1%
Relación S/N	>68dB
Entradas	1 MIC por XLR (con control de ganancia), 1 COM por RJ45 para pupitre SC-6M (con control de ganancia), 3 AUX (TAPE, CD, TUNER) por RCA
Prioridad	3 niveles de prioridad
Alimentación phantom	+48V en entrada MIC
Salidas	6 salidas de zonas balanceadas por bornas, 6 salidas de 24V DC por bornas (para activación prioridad atenuadores)
Selectores	1 por zona para música, 1 por fuente musical
Controles volumen	1 volumen general, 1 volumen MIC, 1 volumen música, 1 volumen COM, 1 volumen CARILLÓN, 1 volumen grabación y reproducción de MENSAJES.
Controles tono	Graves ±12dB a 100Hz, Agudos ±12dB a 10kHz
Carillón	2 tonos activable mediante contacto para las entradas de prioridad y BGM
Mensajes	Grabador reproductor de 3 mensajes de 60 segundos
Alimentación	110VAC/60Hz; 230VAC/50Hz; 24VCC
Indicadores	Selector de zona, fuente de sonido, alimentación y niveles de salida
Dimensiones	484 x 322 x 88mm. Formato rack 19 , 2U.
Peso	6,58 kg
Código	500073

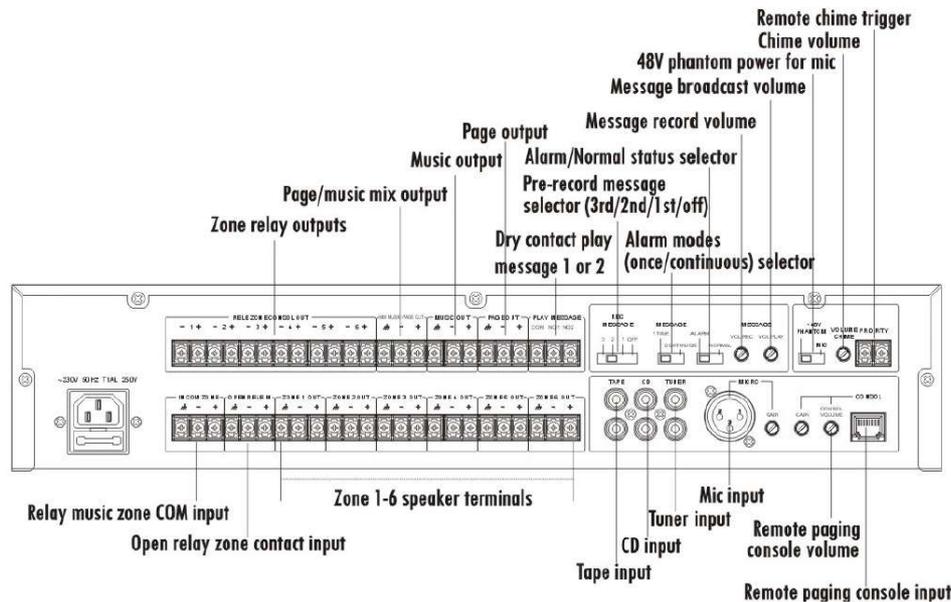