

## TÉLÉCOMMANDE 3 CANAUX 1,5W. AVEC RADIO FM **S 300 FM**



\* N'inclues pas les enjolveurs

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence                | S 300 FM                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre de Canaux         | 3 (Mono)                                     |
| Amplificateur            | Stéréo 1,5+1,5W                              |
| Échelles de volume       | 31                                           |
| Impédance min. en charge | 8Ω                                           |
| Alimentation             | 12Vcc/330mA                                  |
| Consommation en veille   | 25mA                                         |
| Consommation en marche   | 69mA                                         |
| Connecteurs              | Réglette de borniers                         |
| Matériel                 | ABS                                          |
| Accessoires              | Bastidor metálico incluido                   |
| Poids                    | 0,08 Kg.                                     |
| Dimensions               | 44 x 44 x 36mm / 5mm                         |
| Couleur                  | Blanc   Blanc cassé   Gris graphite   Argent |
| Code                     | 100024   100025   100026   100027            |

### CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

#### Fonctions radio FM

- FM numérique stéréo indépendante.
- Balayage ascendant et descendant automatique.
- Scan manuel étape par étape.
- 9 préréglages.
- Mémoire de la dernière station sélectionnée.
- Affichage de la station sur l'écran.

#### Caractéristiques sonores

- Entrée audio auxiliaire.
- Contrôle de volume numérique avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Contrôle numérique des graves, des aigus, de la balance et du son 3D.
- Sélection numérique stéréo/mono.
- Marche/arrêt général à partir de n'importe quelle commande de l'installation.
- Commande automatique de la prise de courant centrale.
- Amplificateur stéréo 1,5x1,5 w
- Impédance de charge minimale 8Ω.

#### Fonctions temporelles

- Horloge numérique avec heure à l'écran.
- Réveil indépendant avec sélecteur de mode alarme (canal audio, FM ou bip à volume réglable).
- Auto-on et auto-off programmables.
- Veille programmable jusqu'à 90 minutes.


#### Caractéristiques de l'interphone

- Micro électret "mains libres".
- Avis généraux.
- Appels individuels jusqu'à 128 zones.
- Mémoire du dernier appel.
- Avis de préférence d'entrée.
- Fonction "ne pas déranger".
- Fonction "Baby-room" pour une écoute simultanée de plusieurs zones de surveillance des enfants et/ou des personnes âgées.
- Volume individuel de réception d'appel réglable.
- Attribution numérique du numéro de zone.



### SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 300 FM ET LA CENTRALE UC 400 S

#### Installation avec unité centrale

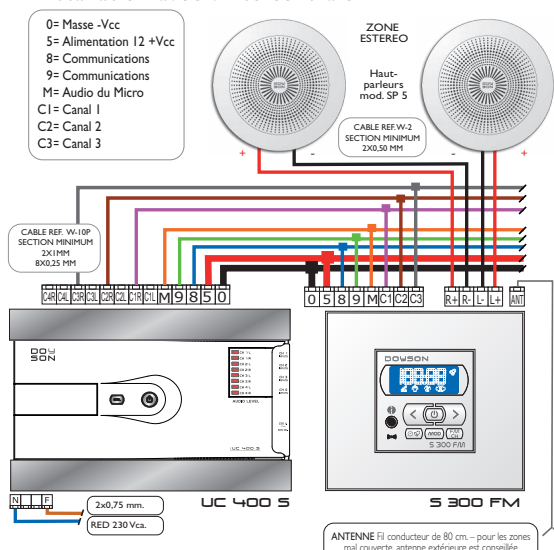

#### Avec source d'alimentation

