



SIMBOLOGÍA CENTRAL Y MANDO:

- 0 = MASA -Vcc
- 5 = ALIMENTACIÓN I2 +Vcc
- 8 = COMUNICACIONES
- 9 = COMUNICACIONES
- M = AUDIO DEL MICRÓFONO
- CI R = CANAL I DERECHO
- CI L = CANAL I IZQUIERDO
- B = RETORNO AUDIO

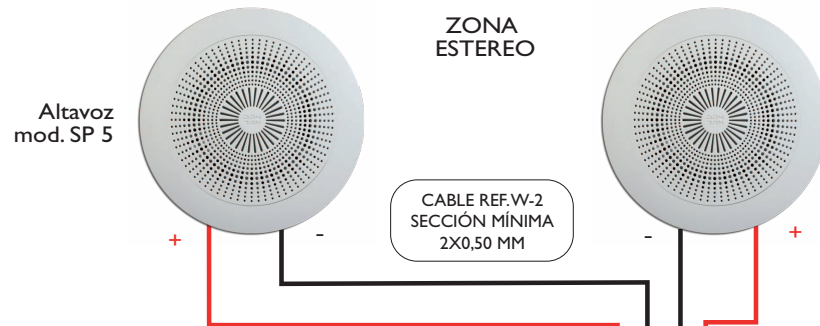

CONEXIONES PORTERO ID 100

CONEXIONES TELÉFONO ID 200

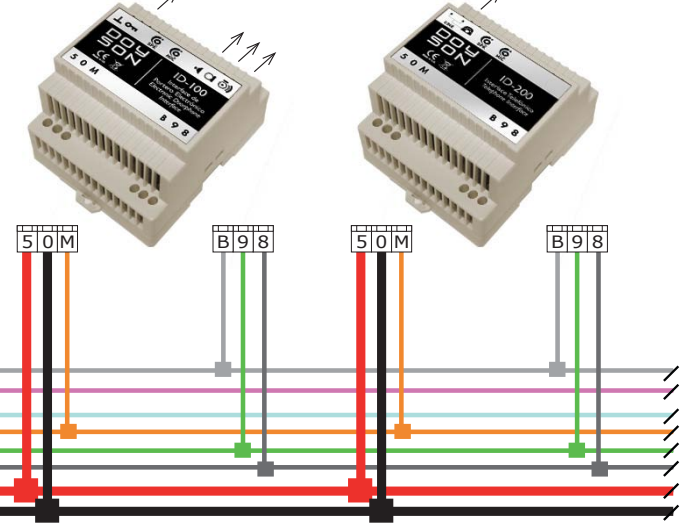

CABLE REF. W-8P
SECCIÓN MÍNIMA
2X1MM
6X0,25 MM



UC 100 S



S 130 FMBT

TOMA DE ANTENA* cable 80cm largo 1mm sección

SIMBOLOGÍA ID-100:

- ⊥ Común (COMMON)
- 🔑 Conexión apertura de puerta (KEY)
- 🔊 Potenciómetro ajuste ganancia Mando
- 🔊 Potenciómetro ajuste ganancia Interlocutor
- 🔊 Audio tarjeta a portero (SPEAKER)
- 🔊 Audio portero a tarjeta (MIC)
- 🔊 Conexión timbre (RING)

SIMBOLOGÍA ID-200:

- 📞 Conexión LÍNEA TELEFÓNICA (TIP-RING)
- 🔊 Potenciómetro ajuste de ganancia del Mando S130 FMBT.
- 🔊 Potenciómetro ajuste de ganancia del Interlocutor.



Observaciones: Conexionar "B" sólo cuando se instalen tarjetas ID 100 / ID 200. *Se recomienda en zonas de mala recepción toma de antena exterior.