

MANDO DE 1 CANAL ESTÉREO CON PANTALLA LCD

Y **Bluetooth® S 100 BT**



* Marco embellecedor no incluido

Características Técnicas

Referencia	S 100 BT
Canales	I
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
BLUETOOTH	Protocolo de transmisión A2DP
Escala de volumen	31
Impedancia mín. de carga	8Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcionamiento	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Material	ABS
Accesorios	Bastidor metálico incluido
Peso	0,08 Kg.
Dimensiones	44 x 44 x 36mm / 5mm
Color	Blanco Bco. roto Grafito Plata
Código	100162 100163 100164 100165

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Funciones de Sonido

- Selector para conexión BLUETOOTH
- Entrada auxiliar de audio.
- Control digital de volumen con 31 escalas.
- Memoria de volumen.
- Volumen ideal.
- Balance.
- Selección digital de estéreo/mono.
- On/off general desde cualquier mando de la instalación.
- Control automático de la base de enchufe de la central.
- Amplificador estéreo 1'5x1'5 w
- Impedancia mínima de carga 8Ω.


Funciones Horarias

- Reloj digital con hora en pantalla.
- Despertador independiente con selector de modo de alarma (canal de audio o beep con volumen regulable).
- Autoencendido y autoapagado programables.
- Sleep programable hasta 90 minutos.

Funciones de Intercomunicación

- Micrófono Electret "manos libres".
- Avisos generales.
- Llamadas individuales hasta 128 zonas.
- Memoria de última llamada.
- Preferencia de entrada de avisos.
- Función "no molesten".
- Función "Baby-room" de escucha simultánea de varias zonas para vigilancia de niños y/o ancianos.
- Volumen individual de recepción de la llamada regulable.
- Asignación digital del número de zona.

Esquema de instalación con Unidad Central

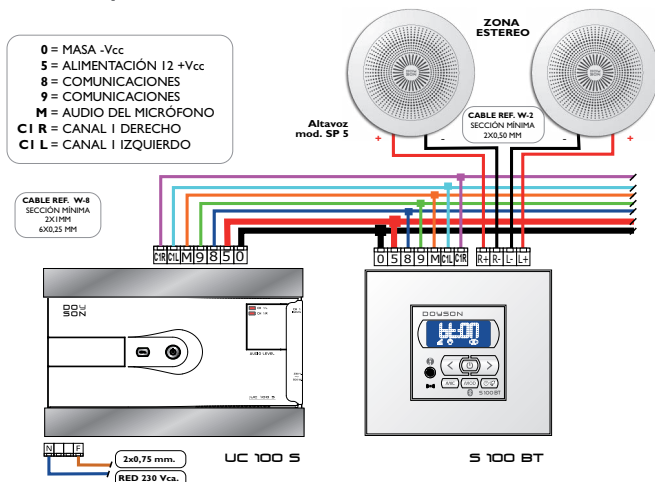

Esquema de instalación con fuente de alimentación

