

## MANDO DE 4 CANALES CON PANTALLA LCD

# Y Bluetooth S 400 BT



\* Marco embellecedor no incluido

## Características Técnicas

| Referencia                | S 400 BT   |
|---------------------------|--|
| Canales                   | 4 (Mono)   |
| Amplificador              | Estéreo 1,5+1,5W   |
| BLUETOOTH                 | Protocolo de transmisión A2DP  |
| Escalas de volumen        | 31   |
| Impedancia mín. de carga  | 8Ω   |
| Alimentación              | 12Vcc/330mA  |
| Consumo en reposo         | 25mA   |
| Consumo en funcionamiento | 69mA   |
| Conectores                | Bornas de regleta  |
| Material                  | ABS  |
| Accesorios                | Bastidor metálico incluido   |
| Peso                      | 0,08 Kg.   |
| Dimensiones               | ↔44 × <b>\$</b> 44 × <b>≥</b> 36mm / <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> |
| Color                     | Blanco   Blco. roto   Grafito   Plata  |
| Código                    | 100166   100167   100168   100169  |

## CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

#### Funciones de Sonido

- Selector para conexión BLUETOOTH
- Entrada auxiliar de audio.
- Control digital de volumen con 31 escalas.
- Memoria de volumen.
- Volumen ideal.
- Balance.
- Selección digital de estéreo/mono.
- On/off general desde cualquier mando de la instalación.
- Control automático de la base de enchufe de la central.
- Amplificador estéreo 1'5×1'5 w
- Impedancia mínima de carga  $8\Omega$ .


#### Funciones Horarias

- Reloj digital con hora en pantalla.
- Despertador independiente con selector de modo de alarma (canal de audio o beep con volumen regulable).
- Autoencendido y autoapagado programables.
- Sleep programable hasta 90 minutos.


#### Funciones de Intercomunicación

- Preferencia de entrada de avisos.
- Función "no molesten".
- Volumen individual de recepción de la llamada regulable.
- Asignación digital del número de zona.

#### Esquema de instalación con Unidad Central

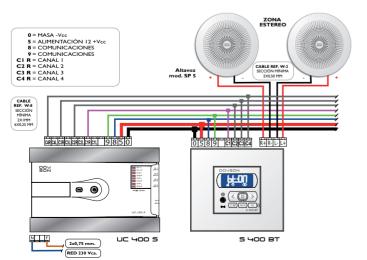

### Esquema de instalación con fuente de alimentación





<sup>\*\*</sup> El modelo S 400 no incorpora micrófono.