

TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL STÉRÉO 1,5+1,5W. S 100



* N'inclues pas les enjoliveurs

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Télécommande de commande microprocessé.
- Ecran LCD
- Entrée audio auxiliaire.
- Entrée casque.
- Contrôle de volume avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Avis de préférence.
- Fonction réveil indépendante
- Marche/arrêt automatique
- Mise en veille configurable
- Messages individuels ou collectifs jusqu'à 128 zones
- Fonction de surveillance "Baby-room"
- Fonction "ne pas déranger".
- Sleep programmable jusqu'à 99 minutes.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	S 100
Nombre de Canaux	1
Amplificateur	Stéréo 1,5+1,5W
Échelles de volume	31
Impédance min. en charge	8Ω
Alimentation	12Vcc/330mA
Consommation en veille	25mA
Consommation en marche	69mA
Connecteurs	Réglette de borniers
Matériel	ABS
Accessoires	Bastidor métallique incluido
Poids	0,08 Kg.
Dimensions	44 x 44 x 36mm / 5mm
Couleur	Blanc Blanc cassé Gris graphite Argent
Code	100008 100009 100010 100011




SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 100 ET LA CENTRALE UC 100 S

Installation avec unité centrale

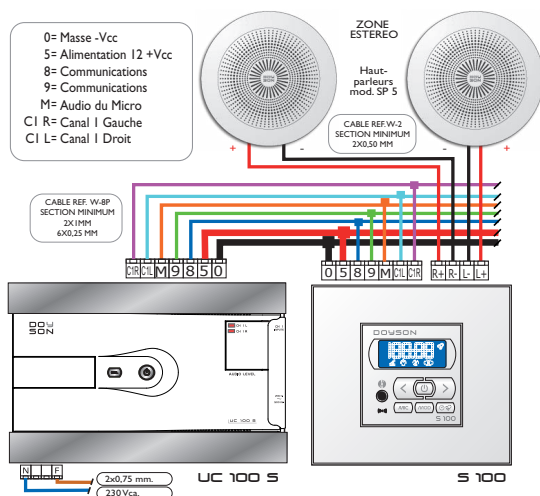

Avec source d'alimentation

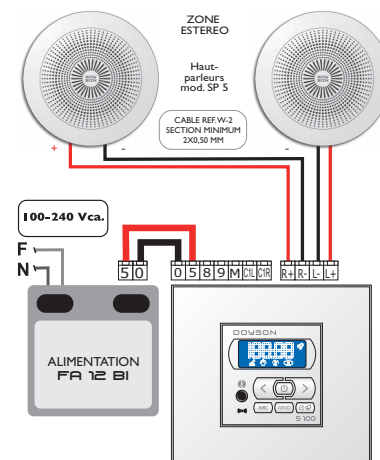

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CIL et CIR (canaux I gauche et droit)