

## CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### INTERFAZ DE CONTROL:

Alimentación: 230 Vac (Rango Admitido 100-250 Vac)

**Amplificador estéreo clase D**

Consumo en reposo: <40 mA

Consumo en funcionamiento a máx. potencia: <500 mA

Potencia: 2+2 W

Impedancia: 8Ω

Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz

Distorsión armónica THD (1KHz):

< 1% Pot. RMS 3W

**Bluetooth®** soportado 3.0 compatible con

2.1+EDR, 1.2 y 1.1. Perfil AD2P

Alcance: 8-10 m

Rango frecuencias:

2,40 GHz-2,4832 GHz (Banda ISM)

Seguridad: Código PIN de 4 dígitos.

Dim. Módulo electrónico: 93x80x45 mm

### 2 ALTAVOCES 3,5”:

Impedancia: 8Ω

Potencia: 10 W

Material: Aluminio y ABS

Fijación directa a Falso techo

Dim: Ø Exterior: 120 mm

Ø Corte: 105 mm

### CABLE DE INSTALACIÓN:

Cable paralelo rojo/negro (Secc. 0,50 mm): 5m



# DOY SON

Domótica y Sonido, s.l.l.

Ronda Vall d'Uixó 125

03206 - Elche - Spain

Tel. +34 96 546 65 58



# DOY SON

domótica  
y sonido

## KIT DE SONIDO BLUETOOTH

# SK 200BT


 BLUETOOTH

www.doyson.com

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SK 200BT es un KIT de sonido con amplificador estéreo de 2+2W y un dispositivo BLUETOOTH® integrado con conexión para los dos altavoces incluidos, que le permitirá emparejarlo con su teléfono móvil, tablet, PC/Mac...

También dispone de conexión de entrada auxiliar para mandos de la Serie S de DOYSON y TV, Equipo HI-FI, Ordenador, etc. que dispongan de salida de audio con regulación de volumen (P.Ej. salida de auriculares de un TV, ordenador...)

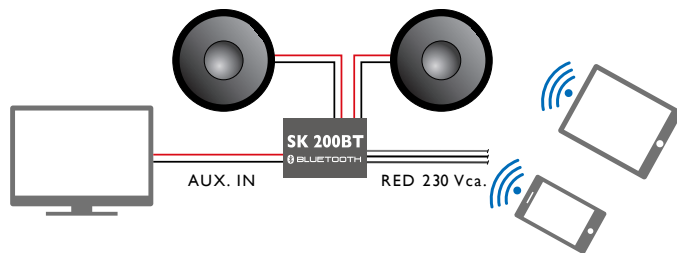

### IMPORTANTE:

- Antes de la instalación lea atentamente y siga las instrucciones de este manual.
- Para evitar peligro de incendio, descargas eléctrica o disfunciones en instalaciones eléctricas, siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante.
- No exponer a la lluvia, humedad o instalar cerca del agua.
- No abrir, desmontar ni manipular el interior del módulo.
- No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, etc.

El fabricante no se hace responsable de los daños y/o accidentes ocasionados por cualquier cambio o manipulación del producto, no expresada en este MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO.

## GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

Determine un lugar apropiado para instalar el módulo amplificador del SK 200BT. Conecte los altavoces incluidos en el Kit con el cable paralelo bicolor, a las regletas correspondientes R+ R- para el canal derecho y L+ L- para el izquierdo. A continuación conéctelo a la red eléctrica. A partir de ese momento el equipo siempre estará en modo visible.

Para su funcionamiento debe acceder a la función BLUETOOTH de su teléfono móvil, tablet... para que busque nuevos dispositivos, cuando encuentre DOYSON..., selecciónelo y ponga el código de seguridad proporcionado por el fabricante. Su dispositivo quedará emparejado y ya podrá reproducir su música preferida.

Para futuras ocasiones no necesitará introducir el código.

El sistema está preparado para detectar y dar preferencia a la señal de audio emitida por BLUETOOTH desde su dispositivo.

Si usted pulsa la tecla pausa o cierra la función BLUETOOTH, transcurridos unos segundos, el módulo SK 200BT, al no detectar nivel de audio, dará paso a la señal procedente de la entrada auxiliar.

No pueden haber más de un dispositivo emparejado simultáneamente con el módulo SK 200BT.

### USO DEL PIN (AUX. IN)

- Pin cerrado: Cuando conecte TV, Equipo HI-FI, PC, etc.
- Pin abierto: Cuando conecte cualquier mando de la SERIE S de DOYSON.

Potenciómetro ajuste de ganancia AUX. IN del canal L y R

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

