


MÓDULO DE GESTIÓN DE 10 ZONAS (AMPLIABLE HASTA 300 ZONAS) DT-6212(A)

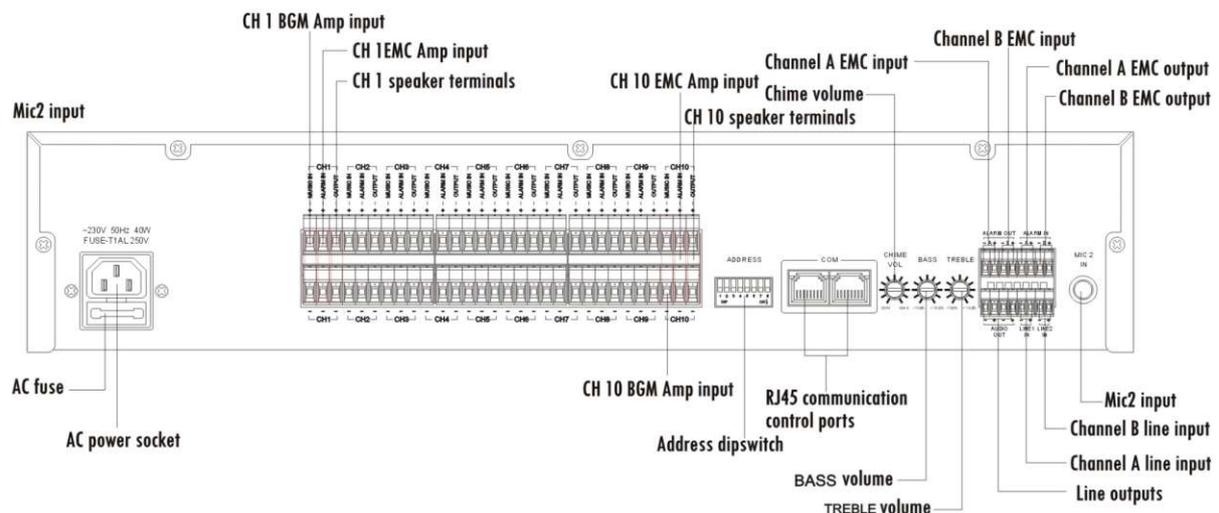

Descripción

El controlador microprocesado de 10 zonas DT-6212(A) es el sistema ideal para medianas y grandes instalaciones de Megafonía. Este sistema está diseñado para enviar a cualquier zona de la instalación música, avisos y mensajes pregrabados simultáneamente. Esto requiere una amplificación para la música y otra amplificación destinadas para los avisos y mensajes pregrabados. Podemos conectar un amplificador para 1 a 10 zonas ó 10 amplificadores, uno por cada zona, tanto para la música como para los avisos.

Mediante un selector de códigos para su identificación, podemos ampliar el sistema hasta un máximo de 300 zonas, conectando en cascada 30 controladores.



Características Técnicas

Referencia	DT-6212(A)
Características	Módulo selector microprocesado para enviar a cualquier zona de la instalación (una, varias o todas) música, avisos y mensajes pregrabados simultáneamente. Requiere una amplificación para la música y otra amplificación para los avisos y mensajes pregrabados. Podemos conectar un amplificador para 1 a 10 zonas ó 10 amplificadores, uno por cada zona, tanto para la música como para los avisos.
Entradas	2 MIC por Jack 6,3 mm, 2 LINE por bornas, 10 LI 100V por bornas para amplificador de música y de avisos.
Impedancias y Sensibilidades de Entrada	MIC1, 2: 600Ω, 5mV, no balanceado Line1, 2: 10KΩ, 775mV, no balanceado
Salidas	10 salidas de altavoces LI 100V por bornas (500W por zona)
Puertos	2 COM por RJ45 para la comunicación con el pupitre remoto DT-218(A) y otros dispositivos auxiliares
Identificador	Selector de códigos
Respuesta en Frecuencia	MIC: 100Hz-15kHz; Línea: 30Hz-18kHz
Relación Señal / Ruido	Entrada MIC: 60dB; Entrada Línea: 80dB
Alimentación	110VCA/60Hz; 230VCA/50Hz; 24VCC
Protocolo de Comunicación	RS422 por RJ45
Velocidad de Comunicación Serie	4800bps
Selectores	1 por zona, 1 conmutador para música/avisos
Controles Volumen	1 volumen MIC1, 1 volumen MIC2, 1 volumen carillón
Carillón	2 tonos. Se activa por pulsador frontal o teledando
Indicadores	Potencia, selector de zona, música/avisos.
Dimensiones	484x303x88mm. Formato Rack 19" 2U
Peso	5.04kg
Código	500070

