


ETAPA DE POTENCIA 350W Clase-D DEP-350I

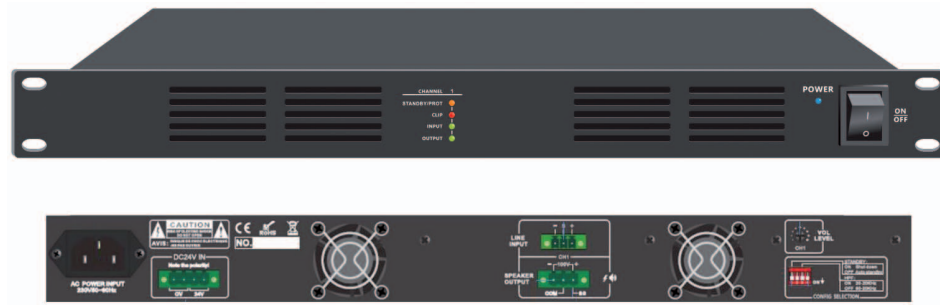

Descripción

La etapa de potencia conmutada, digital y clase D de la serie DEP tiene un consumo mínimo de energía y una eficiencia mayor al 85%. Además, gracias a sus reducidas dimensiones ayuda a reducir de instalación en el armario rack de 19". Su tecnología y diseño hace que genere muy poco calor, alargando su vida útil. La etapa de potencia digital clase D DEP-350I tiene una salida de potencia de 350W, permitiendo así optimizar el diseño del sistema en cada instalación. Sus salidas a 8 ohmios y 100V permiten adaptarse a cualquier tipo de instalación. La entrada de audio es mediante conector Phoenix y dispone de control de ganancia.

Características Técnicas

Referencia	DEP-350I
Potencia Nominal	350W
Salidas de Altavoces	100V y 8Ω
Entradas	0,775V,0dBu, balanceada, conector phoenix
Impedancia entrada	10KΩ
Respuesta en Frecuencia	L/H Cut OFF 20Hz-20KHz (+1/-2dB) L/H Cut ON 70Hz-10KHz (+1/-3dB)
THD	<0,1% (1KHz/-3dBv, 100W)
S/N Ratio	>80dB
Crosstalk	>60dB, 1KHz, Max output
Alimentación	110VAC a 230VAC, 50-60Hz
Consumo	420W
Protección	Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura y clip
Indicadores	Protección, clip, entrada y salida
Dimensiones	482x420x44mm. Formato Rack 19" 1U
Peso	5 kg
Código	500155

