

MANDO DE 3 CANALES CON RADIO FM ESTÉREO Y PANTALLA LCD Y Bluetooth® S 300 FM BT



* Marco embellecedor no incluido

Características Técnicas

Referencia	S 300 FM BT
Canales	3 (Mono)
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
BLUETOOTH	Protocolo de transmisión A2DP
Escalas de volumen	31
Impedancia mín. de carga	8Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcionamiento	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Material	ABS
Accesorios	Bastidor metálico incluido
Peso	0,08 Kg.
Dimensiones	←44 x ↓44 x ↗36mm / ↘5mm
Color	Blanco Blco. roto Grafito Plata
Código	100178 100179 100180 100181

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Funciones de la radio FM

- FM digital estéreo independiente.
- Scan ascendente y descendente automático.
- Scan manual paso a paso.
- 9 presintonías.
- Memoria de última emisora seleccionada.
- Visualización de emisora en pantalla.

Funciones de Sonido

- Selector para conexión BLUETOOTH
- Entrada auxiliar de audio.
- Control digital de volumen con 31 escalas.
- Memoria de volumen.
- Volumen ideal.
- Control digital de graves, agudos, balance y sonido 3D.
- Selección digital de estéreo/mono.
- On/off general desde cualquier mando de la instalación.
- Control automático de la base de enchufe de la central.
- Amplificador estéreo 1'5x1'5 w
- Impedancia mínima de carga 8Ω.

Funciones Horarias


- Reloj digital con hora en pantalla.
- Despertador independiente con selector de modo de alarma (canal de audio, FM o beep con volumen regulable).
- Autoencendido y autoapagado programables.
- Sleep programable hasta 90 minutos.

Funciones de Intercomunicación

- Recepción de llamadas.
- Preferencia de entrada de avisos.
- Función "no molesten".
- Función "Baby-room" de escucha simultánea de varias zonas para vigilancia de niños y/o ancianos.
- Volumen individual de recepción de la llamada regulable.
- Asignación digital del número de zona.

* El marco embellecedor no va incluido en la referencia de los mandos de control.

Esquema de instalación con Unidad Central

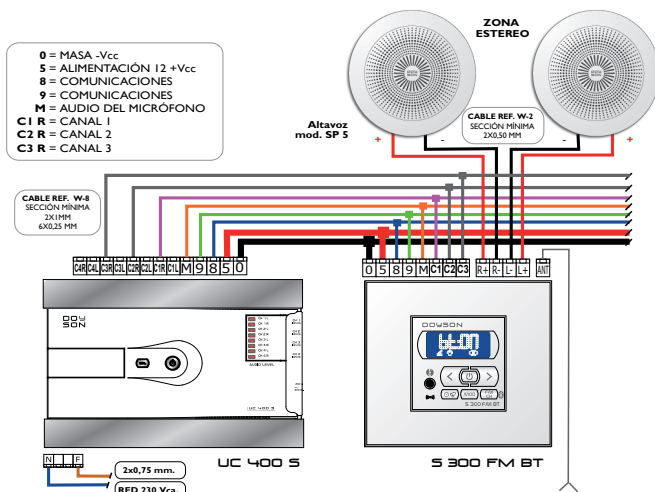

Esquema de instalación con fuente de alimentación

