


# ESQUEMA MANDOS S 200 FM Y S 300 FM CON CENTRAL UC 400 S

- 0 = MASA -Vcc
- 5 = ALIMENTACIÓN I2 +Vcc
- 8 = COMUNICACIONES
- 9 = COMUNICACIONES
- M = AUDIO DEL MICROFONO
- C1 R = CANAL 1 DERECHO
- C1 L = CANAL 1 IZQUIERDO
- C2 R = CANAL 2 DERECHO
- C2 L = CANAL 2 IZQUIERDO
- C3 R = CANAL 3 DERECHO
- C3 L = CANAL 3 IZQUIERDO
- C4 R = CANAL 4 DERECHO
- C4 L = CANAL 4 IZQUIERDO



CABLE REF. W-14  
SECCIÓN MÍNIMA  
2X1MM  
6X0,25 MM

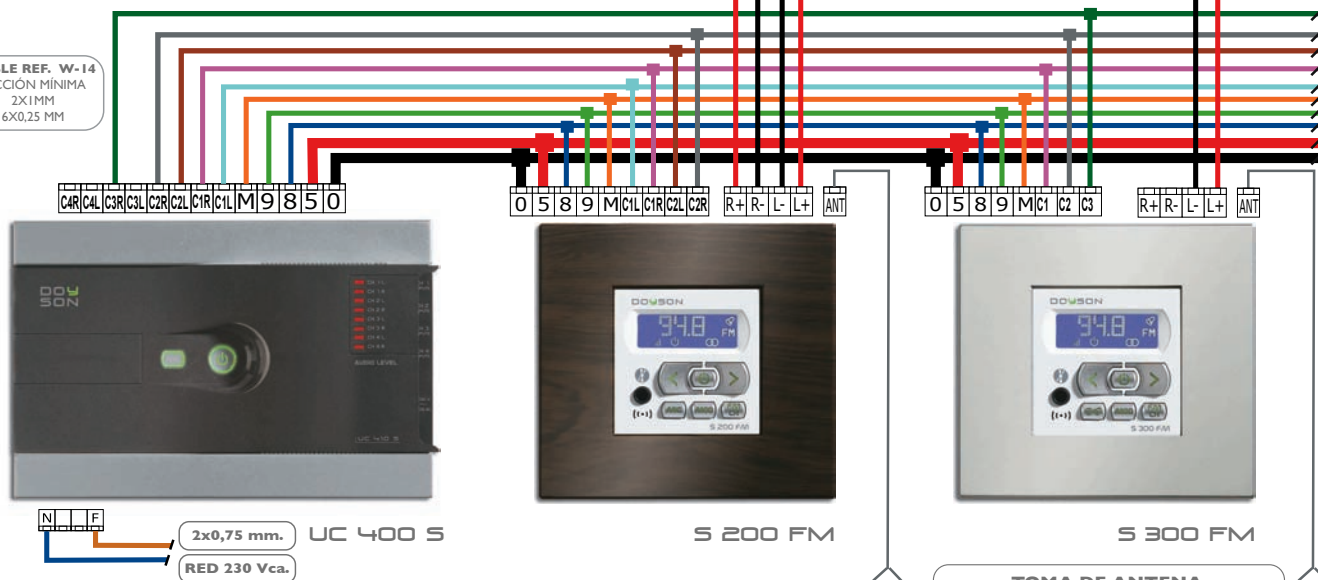

**TOMA DE ANTENA**  
Hilo conductor de 80 cm. Se recomienda en zonas de mala recepción toma de antena exterior.

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 400 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una UC de más potencia.