


AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W CON FUENTES MUSICALES Y BLUETOOTH DT-120TB



Descripción

El amplificador mezclador digital Clase D DT-120TB (120W) con salida de línea de 4-16 Ω y 100V, incorpora reproductor MP3 para USB y tarjeta SD, radio y comunicación por Bluetooth. Muy adecuado para instalaciones de carácter pequeño y medio donde se requiera un sistema de megafonía y música ambiente. Con mando a distancia para controlar el reproductor MP3, radio y Bluetooth.

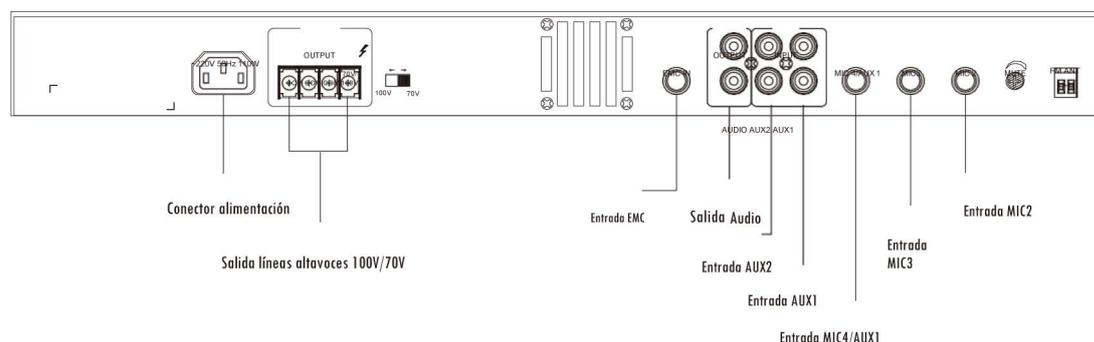

Características Técnicas

Referencia	DT-120TB
Potencia Nominal	120W
Salidas de Altavoces	4-16 Ω / 100V
Entradas	4 MIC por Jack, 2 AUX, por RCA, 1 EMC por Jack
Sensibilidades de Entrada e Impedancias	MIC 1, 2, 3, 4: 5mV/600 Ω no balanceada AUX: 1, 2: 350mV/10K Ω no balanceada EMC: 775mV/10K Ω no balanceada
Salidas	1 MIX OUT por RCA
Sensibilidades de Salida e Impedancias	MIX OUT: 1000mV/470 Ω no balanceada
Respuesta en Frecuencia	50Hz-16kHz (+1dB, -3dB)
Relación Señal / Ruido	MIC 1, 2, 3: 66dB; AUX 1, 2: 80dB
Distorsión Armónica Total	< 0.5% a 1kHz, a 1/3 de potencia nominal
Prioridad de Palabra	EMC > MIC1 > MIC2-4, AUX1-2
Controles Volumen	1 General, 1 por entrada
Controles Tonos	Graves y agudos
Fuentes de audio	Reproductor MP3 para USB y tarjeta SD, radio y Bluetooth
Protecciones	Cortocircuitos, sobrecarga y sobret temperatura
Alimentación	220-240VCA; 50/60Hz
Consumo	160W
Dimensiones	484x260x44mm. Formato Rack 19" 1U
Peso	3,7kg
Código	500060