



* N'inclues pas les enjoliveurs

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS


- Télécommande de commande microprocessé.
- Sélecteur de connexion BLUETOOTH
- Entrée audio auxiliaire.
- Entrée casque.
- Contrôle de volume avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Avis de préférence.
- Mise en veille configurable
- Réception de messages
- Fonction "ne pas déranger".
- Sleep programmable jusqu'à 60 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	S 10 BT
Nombre de Canaux	1
Amplificateur	Stéréo 1,5+1,5W
BLUETOOTH	Protoc. de transmission A2DP
Échelles de volume	31
Impédance min. en charge	8Ω
Alimentation	12Vcc/330mA
Consommation en veille	25mA
Consommation en marche	69mA
Connecteurs	Réglette de borniers
Matériel	ABS
Accessoires	Bastidor métálico incluido
Poids	0,08 Kg.
Dimensions	↔44 x ↕44 x ↗36mm / 5mm
Couleur	Blanc Blanc cassé Gris graphite Argent
Code	100150 100151 100152 100153



SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 10 BT ET LA CENTRALE UC 100 S

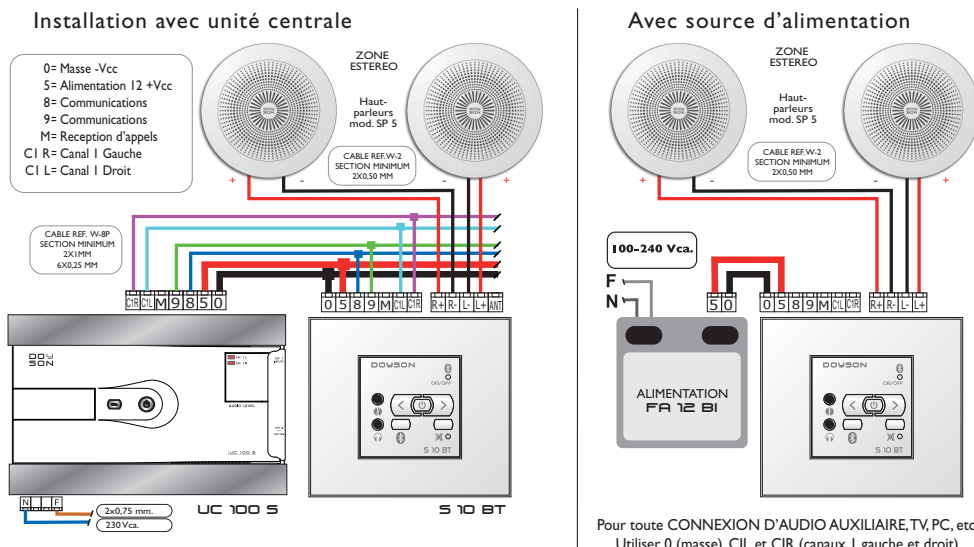

Pour toute CONNEXION D'AUDIO AUXILIAIRE, TV, PC, etc.
Utiliser 0 (masse), CI L et CI R (canaux | gauche et droit)