


ESQUEMA DEL ALIMENTADOR

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 100 S soporta un max. de 10 mandos, y una distancia max. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores, habría que añadir alimentadores o una UC de más potencia.

0 = MASA -Vcc
 5 = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
 8 = COMUNICACIONES
 9 = COMUNICACIONES
 M = AUDIO DEL MICROFONO
 CI R = CANAL I DERECHO
 CI L = CANAL I IZQUIERDO

CABLE REF. W-8
 SECCIÓN MÍNIMA
 2X1MM
 6X0,25 MM

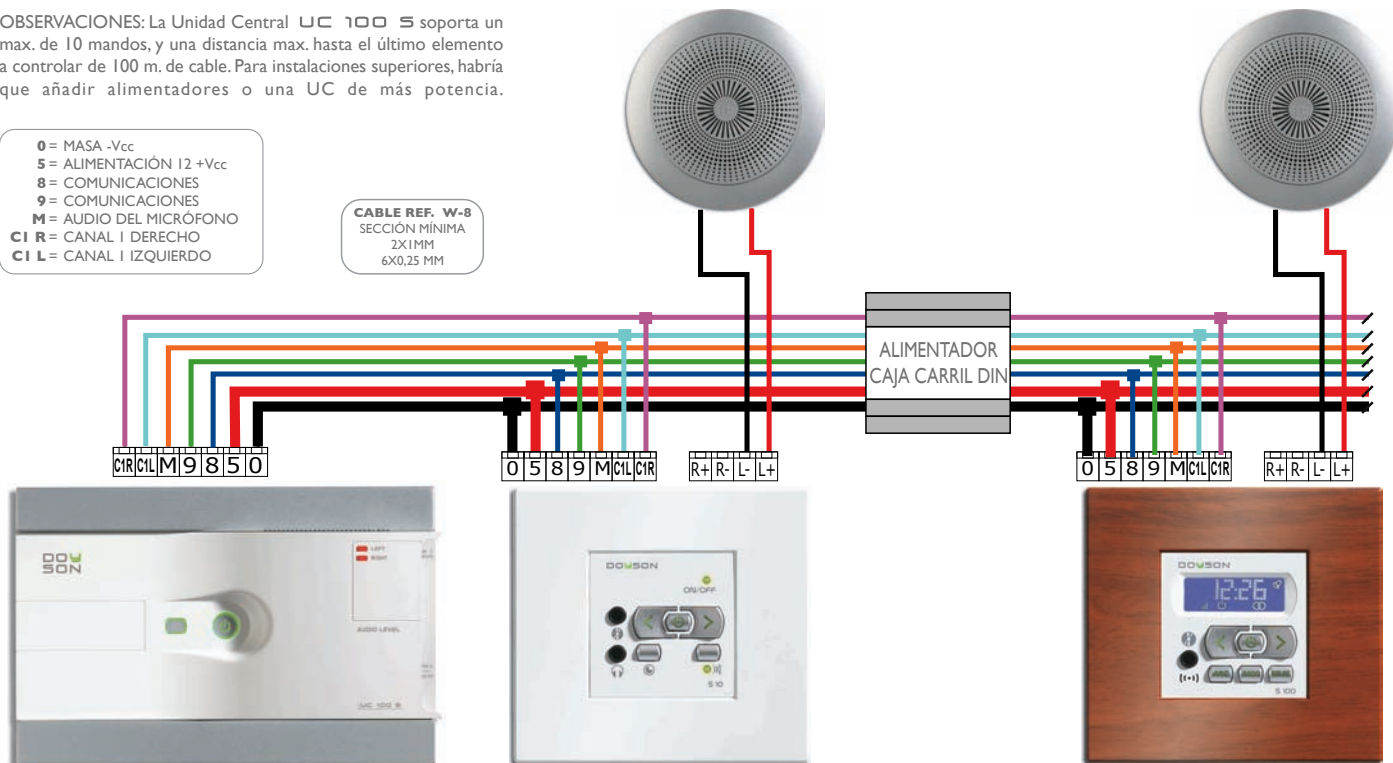

CON CENTRAL UC 100 S:
 HASTA 10 MANDOS MÁX.
 CON CENTRAL UC 110 S:
 HASTA 20 MANDOS MÁX.

CON ALIMENTADOR US 25:
 HASTA 10 MANDOS MÁX.
 CON ALIMENTADOR US 50:
 HASTA 20 MANDOS MÁX.