


PUPITRE MICROFÓNICO
HASTA 300 ZONAS
DT-218(A)

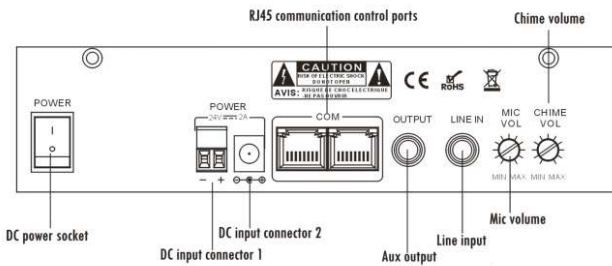

Descripción

El DT-218(A) es un pupitre microfónico de sobremesa de elevadas prestaciones para el módulo selector de zonas DT-6212(A).

Múltiple capacidad de selección: zona a zona, grupos de zonas, 10 zonas o llamada general a todas las zonas. Sus características incluyen la capacidad de conectar hasta 16 micrófonos que pueden controlar hasta 300 zonas.



Características Técnicas

Referencia	DT-218(A)
Patrón polar	Electret cardioide
Sens./Impedancia entrada	MIC: 10Mv, 600Ω desbalanceada, LINE: 775Mv, 10KΩ desbalanceada
Respuesta de frecuencias	MIC: 100 a 15KHz, LINE: 30 a 18KHz
Relación S/N	MIC 60dB, LINE 80dB
Entradas	1 MIC por XLR, 1 LINE por Jack 6,3mm
Salidas	1 LINE por Jack 6,3mm (balanceada)
Puertos	2 COM por RJ45 para comunicación con selector DT-6212(A)
Velocidad comunicación	4800 bps
Conexión	Hasta 16 pupitres en un mismo puerto serie RJ45. Distancia máx. 1km
Selector de zonas	Selector de hasta 30 módulos x 10 zonas
Controles volumen	1 volumen micrófono, 1 volumen carillón
Carillón	Único de 2 tonos
Alimentación	24V DC
Funcionamiento	Con módulo selector DT-6212(A)
Dimensiones	220 x 143 x 52mm (sin micrófono)
Peso	1,25 kg
Código	500072

